




MATERIAUX AUXILIAIRES :

Coffrage perdu pour talonnettes ZEMENTOL SKA

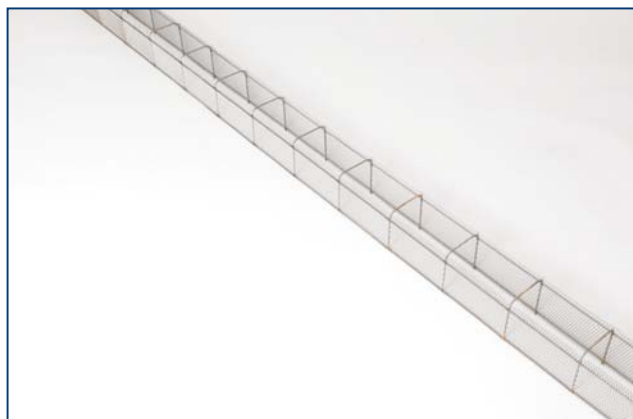

Utilisation et propriétés :

- Le coffrage perdu ZEMENTOL SKA est utilisé pour fabriquer rapidement et à bas prix des talonnettes qui constituent le raccordement étanche du plancher au voile.
- Il évite le coffrage et surtout le décoffrage manuel avec les planches.
- Dans le cas de ZEMENTOL SKA il s'agit d'un coffrage solide constitué de métaux déployés sur les deux côtés et reliés par des étriers en forme de U qui sont soudés séparément.
- Le ZEMENTOL SKA est utilisé comme coffrage perdu. Il n'est pas pris en compte dans les calculs statiques.

Matériaux et composants :

- Métaux déployés et étriers en acier.

Dimensions :

| Désignation produit | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ZEMENTOL SKA | 2.400 | 110 | 120 |

Fourniture :

- ZEMENTOL SKA standard.

Installation :

- Le ZEMENTOL SKA est positionné au milieu des fers en attente des murs. La liaison des étriers en forme de U doit être positionnée en haut. Il est posé sur l'armature supérieure, puis ligaturé.
- Le coffrage se remplit de béton au moment du bétonnage du plancher et le béton doit être compacté à la main.
- Le ZEMENTOL SKA demeure dans l'ouvrage à titre de coffrage perdu.